

Avision

A vision of your office



MiWand 2 Wi-Fi PRO

Scanner portátil ideal para digitalização de livros Com docking para alimentação



Wi-Fi



Alta Velocidade
1.6seg.
300dpi / Color

Suporta
32GB
Cartão Micro SD

PDF
JPG
Color / P/B

Inclui

Cartão Micro SD

Máx.
1200
dpi

Suporta
8.5"X14"
Tamanho

Transmissão

Wi-Fi

Características do produto:

- Conexão Wi-Fi
- Digitalize para a nuvem com o PaperPort SE 14 e obtenha melhor precisão de OCR.
- Visualize as imagens na tela LCD colorida de 1,8"
- Não precisa de computador para digitalizar!
- Salve as imagens no o cartão micro SD de até 32 GB
- Salve imagens diretamente no formato de arquivo PDF / JPEG
- Ideal para digitalizar livros ou documentos até 14 "(356 mm) de comprimento
- Resolução de até 1200 dpi (digitalização manual)
- Modo de seleção Colorido / P/B
- Visualize as imagens no iPad
- Digitalização completa colorida A4 em 1,6 seg.
- Digitalização manual através da bateria Li-ion

Um scanner portátil que digitaliza a qualquer hora, em qualquer lugar

Experimente a eficiência e conveniência de um scanner verdadeiramente portátil! Alimentado apenas por bateria de Li-ion, o MiWand 2 Pro W-Fi é um scanner portátil que permite digitalizar sem computador ou software. Basta deslizar o scanner sobre a superfície de uma página e a digitalização é feita. As imagens são salvas em um cartão micro SD de até 32G.

Um scanner rápido e de alto desempenho

O scanner é pequeno e portátil, no entanto, o MiWand 2 Wi-Fi PRO oferece um desempenho excepcional. Quando você move o scanner sobre uma área tão grande quanto 8.5" x 14", a sua digitalização pode ser feita em 1200/600/300 dpi de resolução com 24-bit de cor verdadeira. As imagens de alta qualidade são salvas nos formatos JPEG ou PDF no cartão micro SD. O que é melhor, o MiWand 2 Wi-Fi PRO leva apenas 1,6 segundos para digitalizar uma página inteira em 300 dpi no modo colorido.

Fácil de usar

O scanner possui uma tela colorida de LCD integrada onde é possível pré-visualizar as imagens digitalizadas, as definições do scanner e mensagens de aviso.

Ligue o scanner, pressione o botão Power/Scan e mova o scanner sobre uma página, uma parede ou uma caixa e pressione o botão Power /Scan novamente para parar a digitalização e sua digitalização está concluída.

Conexão Wi-Fi


Usando a conexão Wi-Fi do scanner, você pode sem fio, transmitir as imagens para seu servidor na nuvem ou baixar a imagem digitalizada a partir do scanner no seu computador, dispositivos Android ou iOS. Quando a conexão for bem sucedida, abra um navegador de Internet do seu dispositivo e os arquivos de imagem encontrados no armazenamento embutido ou em um cartão micro SD são exibidos automaticamente.

Visualize as imagens no visor LCD colorido de 1,8"

O recurso de visualização permite que você veja sua imagem JPEG na tela LCD colorida por 2 segundos imediatamente após a digitalização para confirmar as imagens que você acabou de capturar. Além disso, você também pode ver todas as imagens individualmente ou como uma apresentação de slides.

MiWand 2 Wi-Fi PRO

Tela LCD de 1,8" fácil de usar

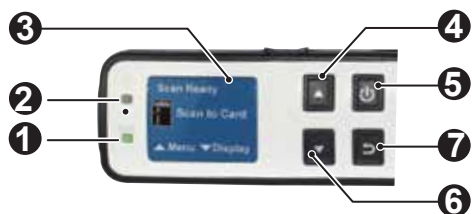

1	Indicadores de luz	■ Indica o estado de funcionamento / aviso do scanner.
2	Indicador Wi-Fi luz	■ Indica o status da conexão Wi-Fi do scanner.
3	Display LCD	■ Mostra pré-visualização das imagens e menu de configurações
4	Seta para cima	■ Entra na tela do menu [Scan Pronto] ■ Navegue para "trás" através de imagens e opções de menu. ■ Pressione e segure por 3 segundos para ligar o scanner.
5	botão de alimentação	■ Iniciar ou terminar a digitalização ■ Pressione para escolher as opções do menu e opções de visualização. ■ Pressione e segure por 3 segundos para desligar o scanner.
6	seta para baixo	■ Entra no modo de exibição de tela [Scan Pronto] ■ Navegue para "frente" através de imagens e opções do menu.
7	seta de retorno	■ Retornar às telas anteriores ou Modo de exibição ou a opção Menu.

Scanner sem fio, digitalize em qualquer lugar!



O novo scanner portátil pode ser operado com uma única mão. Funciona com bateria de Li-ion. Você não precisa carregar um adaptador de energia pesado e procurar por uma tomada elétrica! Uma vez que nenhum computador é necessário para iniciar uma digitalização, você pode carregá-lo para qualquer lugar, a qualquer hora! Na estrada, em um avião, um carro ou um café, você pode digitalizar quase tudo imediatamente! Quer seja em pé ou sentado, você pode completar a digitalização simplesmente deslizando o scanner sobre uma superfície. Até os cartazes na parede ou uma caixa bonita podem ser facilmente digitalizados!

PaperPort SE14

- A escolha profissional para organizar seus documentos.



The PaperPort SE14 main screen

O PaperPort SE 14 é a solução de digitalização e gestão de documentos mais popular da Nuance, projetado cuidadosamente para utilização em home office. O PaperPort SE 14 é a forma mais rápida e mais fácil de digitalizar, compartilhar, pesquisar, e organizar os seus documentos. Adicionalmente o PaperPort SE 14 agora entrega a qualquer hora e em qualquer lugar acesso a seus arquivos mais importantes no entanto, é conveniente para você, usando um PC, Mac, iPhone, iPad ou dispositivo Android.

Especificações do Scanner:

Tecnologia:	CIS (contact image sensor)
Memória interna:	128 MB
Cartão de memória:	Suporta MicroSD™ até 32GB
Interface:	USB 2.0 / 1.1
Resolução de digitalização:	1200/600/300 dpi
Formato de arquivo:	JPG : Color / P/B PDF : Color / P/B
Bateria:	Li-ion (NP45, 3.7V, 700mA)
Duração da bateria:	400 páginas A4 (ininterruptas)
LCM:	1.8" colorido TFT LCD
Desligamento Automático:	3 Minutos
Área máx. de digitalização:	8.5" X 14" (216 x 356 mm)
Velocidade (A4):	300 dpi P/B : 0.6s 300 dpi Color : 1.6s 600 dpi P/B : 2.4s 600 dpi Color : 6.5s
Dimensão:	1.6" x 10.1" x 1.3" 41 x 258 x 34 mm
Peso:	Aproximadamente 250 g
Módulo Wi-Fi:	IEEE 802.11 b/g/n padrão compatível
Wireless LAN:	1T1R Modo
Distância de transmissão:	5 metros (16.4 ft.)
Faixa de Frequência;	2.400~2.4835GHz

Especificações do alimentador (docking):

Tamanho máximo do documento:	216mm x 356mm
O tamanho mínimo do documento:	88mm x 50 mm
Peso do papel:	16~28 lbs
Requisitos elétricos:	Entrada: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz Saída: 5V, 2A
Consumo de energia:	1.2W
Dimensão:	322mm x 57 mm x 69 mm (inclui o scanner)
Peso:	413g

Requisitos do sistema

- Pentium 4 ou superior
- Windows XP/ 2000 / Vista / 7
- 512MB RAM (256MB RAM ára Windows XP)
- Porta USB

Conteúdo:

- Scanner de mão
- Cabo USB
- Guia Rápido
- Bateria Li-ion
- Folha de calibração
- Pano de limpeza
- Adaptador
- Bolsa de transporte
- Micro SD™

Avision
www.avision.com

Avision Brasil

Tel: +55 11 2737-2005
comercial@avision.com.br